


浸透製品のグレーチングが新しくなります！

滑り抵抗値**BPN=40***を達成

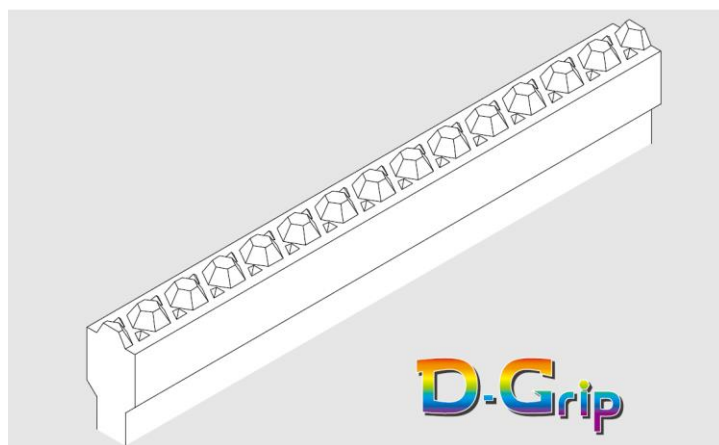


アスファルトやコンクリートでは、歩行者が安全かつ円滑に利用できる目安として、BPN=40以上が望ましいとされています。そのBPN=40の基準を鋼製グレーチングとしてはじめてクリアしたD-Grip！

*BPNとは

英国式ポータブル・スキッド・レジスタンス・テスターを用いて求められる数字です。この数値が大きいとす滑りにくく、小さいと滑りやすくなります。

新型グレーチングD-Gripが、
浸透ます・浸透側溝のグレーチングの標準仕様となります。

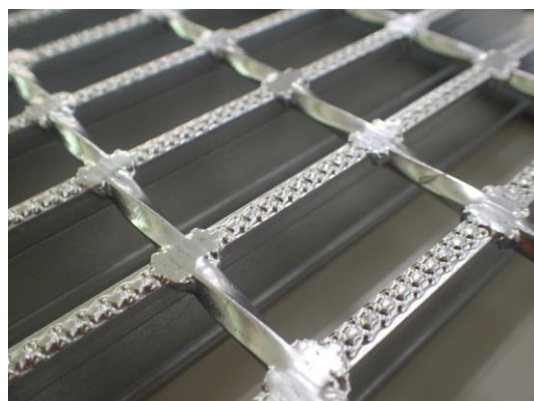

普通目D-Grip



細目D-Grip