


円型水路


関西ポラコン株式会社

詳しい内容は弊社事業所にお問い合わせ下さい。(P.192参照)


●縦断用スタンダードタイプ

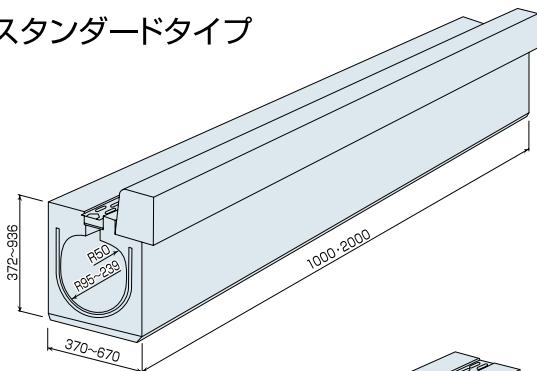


●スタンダードタイプ用集水柵




●縦断用乗り入れタイプ

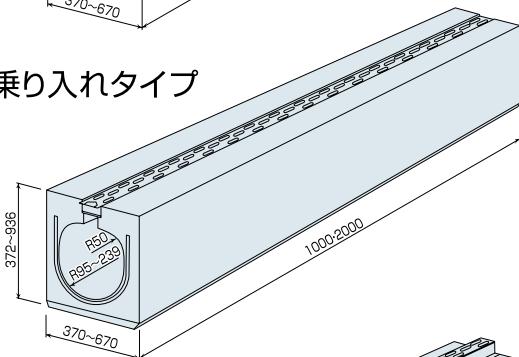


●乗り入れタイプ用集水柵



●縦断用アングルタイプ

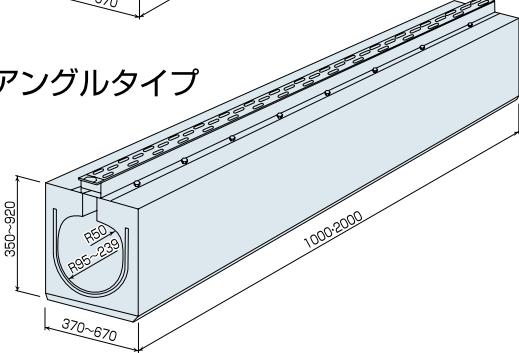

●アングルタイプ用集水柵



施工歩掛

(10mあたり)					
名称	内径(mm)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	トラッククレーン (hr)
ロードレイン I型	φ200以上 φ400以下	0.3	0.2	0.6	1.7
	φ400を越えφ600以下	0.6	0.2	0.9	1.7

(10基あたり)					
名称	製品質量(kg)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	トラッククレーン (hr)
専用集水柵	80kg以上 400kg以下	0.2	0.1	0.1	2.6
	400kgを越え800kg以下	0.4	0.1	0.6	3.6
	800kgを越え1200kg以下	0.6	0.2	0.9	4.4


(100枚(本)あたり)					
名称	製品質量(kg)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	トラッククレーン (hr)
グレーチング (アングル)	10kg以上 40kg以下	0.1	—	1.3	—
	40kgを越え70kg以下	0.3	—	2.4	—
	70kgを越え100kg以下	0.4	—	3.5	—

■施工上の注意


- 吊り上げは必ず2点以上で吊り上げて下さい。
- 吊り上げ中、製品の下に入らないで下さい。
- 吊り上げ状態は必要最低限の時間にして下さい。
- 吊り上げ状態でしばらく置かなければならない時は、地面より最低限の高さにして下さい。
- 吊り上げ時は決められた人以外は、製品に近付かないで下さい。
- 作業者は互いに声を掛け合い、安全に細心の注意を払って下さい。
- 吊り上げ・移動時の高さは、地面より最低限の高さにして下さい。
- 据え付け完了まで、ワイヤーや吊り金具は外さないで下さい。
- 吊り上げ前に、吊りワイヤーに磨り減りバラ発生等の摩耗が無い事を確認して下さい。
- 作業完了時、ワイヤーや吊り金具を外すときには、周囲に人のいない事を確認して下さい。
- 吊り上げは、資格を持った人の操作するクレーンで行って下さい。
- クレーンへの指示は、決められた人が一人で合図して下さい。
- 製品は重量物の為、万事に細心の注意を払い、安全に施工してください。

導水ブロック


●スタンダードタイプ

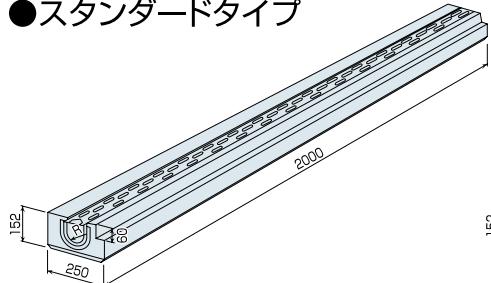

●乗り入れタイプ

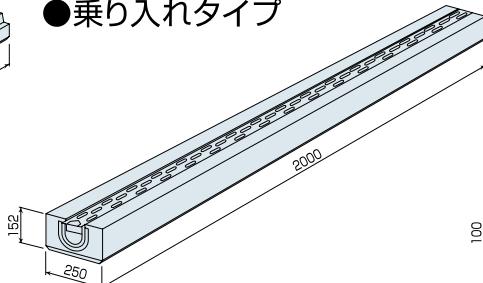

●アングルタイプ

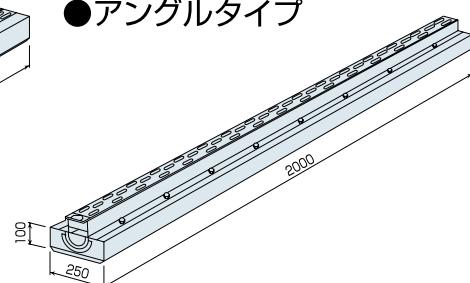

浸透ポラコンマンホール

浸透ポラコン関連商品

浸透ポラコン側溝

浸透ポラコンパイプ

雨水貯留浸透施設

集水ポラコンバイブル

ポラコン緑化ブロック

一般コンクリート製品